

AC 25 | PNEUMATIC CRIMPER




Einfaches und schnelles Crimpen von Aderendhülsen

Die pneumatischen Crimper verarbeiten Aderendhülsen schnell und kraftschonend.

Die **AC-Handgeräte** sind kompakt und leicht. Dadurch eignen sie sich hervorragend für den Schaltschrankbau. Die **AC-Tischmodelle** werden mittels des Fußschalters ausgelöst. Beide Hände sind frei für die Bestückung der Leiter mit Aderendhülsen. Die Geräte sind wartungsfrei und gewährleisten eine sichere Verpressung. Durch die stabile Bauweise sind sie dem rauen Industrieinsatz gewachsen.

- Kraftschonendes Arbeiten
- Einfache Handhabung
- Wartungsfrei
- Kompakt und leicht

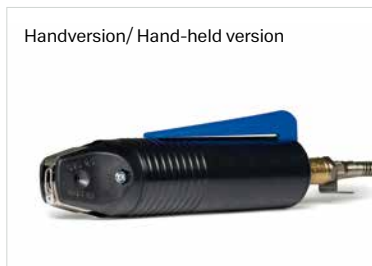

Simple and fast crimping of wire-end ferrules

The pneumatic crimping machines process wire-end ferrules quickly and efficiently.

The **AC hand-held devices** are both compact and lightweight. They are therefore perfectly suited to the field of control-cabinet construction. The **AC desktop models** are triggered via a foot switch. Both of the operator's hands are thus free to apply the wire-end ferrules to the conductors. The devices are maintenance-free and guarantee a safe crimping process. Thanks to their sturdy construction, these devices are able to withstand harsh industrial use.

- Effortless processing
- Easy to operate
- Maintenance-free
- Compact and lightweight

TECHNISCHE DATEN:

HANDVERSION:

Gewicht: 400 g
 Maße: Ø 44 x 200 mm
 Druckluftanschluss: 5 bar/0.5 MPa
 Schlauchlänge: 2 m

TISCHVERSION:

Gewicht: 1.000 g
 Maße: Ø 140 x 200 x 70 mm
 Druckluftanschluss: 5 bar/0.5 MPa
 Schlauchlänge: 2 m

AC25 / AC25 T

Crimpbereich: 0.14-2.5 mm²
 Crimpform: Trapezcrimp

AC25 SQ / AC25 SQ T

Crimpbereich: 0.5-2.5 mm²
 Crimpform: Quadratisch

AC40 / AC 40 T

Crimpbereich: 0.14-4 mm²
 Crimpform: Trapezcrimp

AC100 / AC 100 T

Crimpbereich: 4-10 mm²
 Crimpform: Trapezcrimp

TECHNICAL DATA:

HAND-HELD VERSION:

Weight: 400 g
 Dimensions: Ø 44 x 200 mm
 Compressed air supply: 5 bar/0.5 MPa
 Spiral hose length: 2 m

DESKTOP VERSION:

Weight: 1,000 g
 Dimensions: Ø 140 x 200 x 70 mm
 Compressed air supply: 5 bar/0.5 MPa
 Spiral hose length: 2 m

AC25 / AC25 T

Cross section: 0.14-2.5 mm²
 Crimping shape: Trapezoid crimp

AC25 SQ / AC25 SQ T

Cross section: 0.5-2.5 mm²
 Crimping shape: Square crimp

AC40 / AC 40 T

Cross section: 0.14-4 mm²
 Crimping shape: Trapezoid crimp

AC100 / AC 100 T

Cross section: 4-10 mm²
 Crimping shape: Trapezoid crimp

